




# Myggnät till utåtgående-fönster

**Material:** Aluminium och plast. Nät av glasfiber.

**Kulör:** Vit (RAL 9016)

**Mått:** Mått som anges vid beställning är tillverkningsmått. (Se skisser)




**Öppnings/stängningsbeslag:** Fjäderklämmor. Under 100cm placeras öppningsbeslagen ute i kanterna på underlisten och över 100cm placeras de i mitten på underlisten.

**Montering:** Myggnätet monteras med rullen upptill och dras uppifrån och ned vid stängning. Montage kan ske framifrån på insidan av fönster karm eller i nischen på fönsterkarmen detta ska anges vid beställning.


Storlekar:	Min	Max
Bredd	43cm	180cm
Höjd	43cm	240cm



Karmmontage

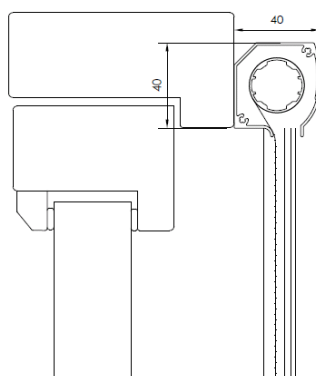

Nischmontage

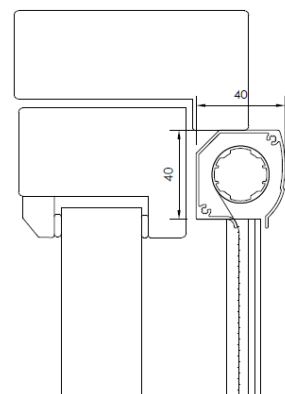

[www.jwnordic.se](http://www.jwnordic.se)

JW Nordic AB Tomasbacken 14A, 57437 Vetlanda. Tel 010-150 19 50